


VoIP en Mobiel

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

1000Base-BX ISFP transceiver w/ LC interface, up to 10 km, transmits 1310 nm, receives 1490 nm

Artikelnummer: ISFP-GIG-BX-U

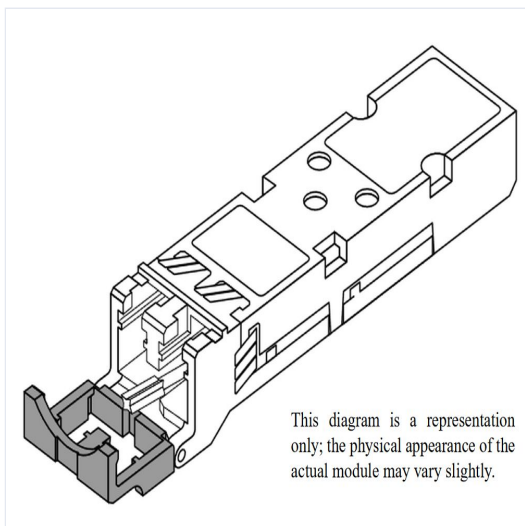

€1.845,00

Incl. 21% BTW

Bi-Directionele SFP Optische Transceiver.

Bi-Directionele SFP Optische Transceiver.

Specificaties

- Connector Type LC
- Ondersteunde normen 802.3ah, SFP MSA
- Ondersteunde verbindingen 1000BASE-BX10
- Type glasvezel SMF
- Golflengte Overbrengen: 1310 nm
- Ontvangen: 1490 nm
- Gemiddeld uitgangsvermogen -9 tot -3 dBm
- Ontvanger Gevoeligheid -19.5 dBm
- Zendafstand ~10 km
- Bedrijfstemperatuur -40 °C tot 85 °C
- Ondersteunde digitale diagnostische controle
- Opmerkingen: Ontworpen voor gebruik met iSFP-GIG-BX-D

[PDF DATASHEET](#)