


VoIP en Mobiel

Vlakdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

1000Base-BX SFP transceiver with an LC interface, up to 40 km, transmits 1490 nm, receives 1310 nm

Artikelnummer: SFP-GIG-BX-D40

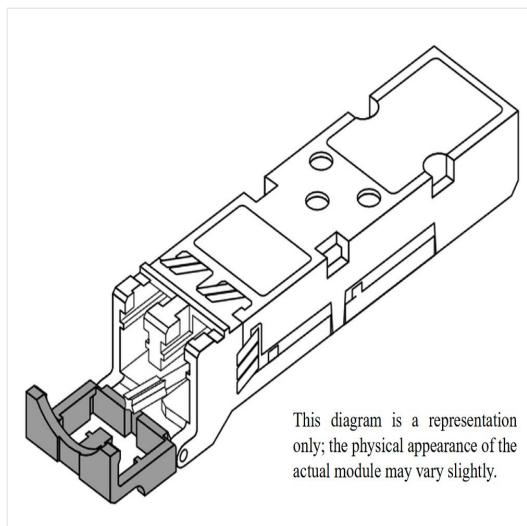

€4.381,00

Incl. 21% BTW

Bi-Directionele Optische Zendontvanger SFP

Bi-Directionele Optische Zendontvanger SFP

Specificaties

- Connector Type LC
- Ondersteunde normen 802.3ah, SFP MSA
- Gesteunde verbindingen 1000BASE-BX40
- Glasvezeltype SMF
- Golf lengte Overbrengen: 1490 nm
- Ontvangen: 1310 nm
- Gemiddeld uitgangsvermogen -2 tot +3 dBm
- Gevoeligheid ontvanger -23 dBm
- Zendafstand ~40 km
- Bedrijfstemperatuur -5 °C tot 70 °C
- Digitaal diagnostisch toezicht ondersteund
- Opmerkingen: Ontworpen voor gebruik met SFP-GIG-BX-U40

[PDF DATASHEET](#)