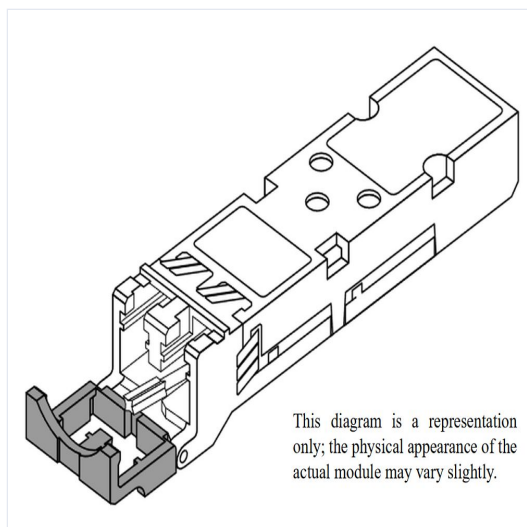


VoIP en Mobiel

Vladdissel 9
1648 HJ De Goorn
info@voipenmobiel.nl
088-5017601

100Base-BX-U SFP transceiver

Artikelnummer: SFP-100-BXLC-U

**€341,00**

Incl. 21% BTW

Bi-Directionele SFP Optische Transceiver.

Bi-Directionele SFP Optische Transceiver.

Specificaties

- Connector Type LC
- Ondersteunde normen 802.3ah, SFP MSA, ITU-T G.983
- Ondersteunde verbindingen 100BASE-BX
- Glasvezeltype SMF
- Golflengte Overbrengen: 1310 nm
- Ontvangen: 1550 nm
- Gemiddeld uitgangsvermogen -14 tot -8 dBm
- Gevoeligheid ontvanger -32 dBm
- Zendafstand ~20 km
- Bedrijfstemperatuur 0 °C tot 70 °C
- Digitaal diagnostisch toezicht ondersteund
- Opmerkingen: Ontworpen voor gebruik met SFP-100-BXLC-D

[PDF DATASHEET](#)