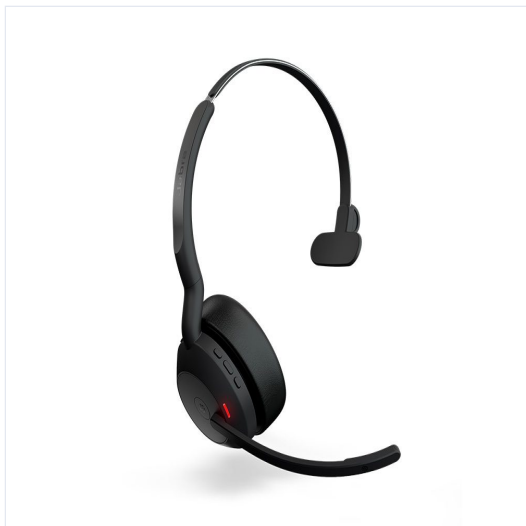


**VoIP en Mobiel**

Vlakdissel 9  
1648 HJ De Goorn  
info@voipenmobiel.nl  
088-5017601

**Jabra Evolve2 55 Link380a MS Mono**

Artikelnummer: 25599-899-999

**€265,00**

Incl. 21% BTW

**Professionele gesprekken vanuit je logeerkamer. Motiverende afspeellijsten voor een grote pitch. Meditatieve geluiden als het tijd is om te focussen. ...**

Professionele gesprekken vanuit je logeerkamer. Motiverende afspeellijsten voor een grote pitch. Meditatieve geluiden als het tijd is om te focussen. Hybride werkdagen hebben veel te bieden, dus het is belangrijk dat uw headset het kan bijbenen.

De Evolve2 55 is speciaal ontworpen om met je flow mee te gaan. Hij is klaar om te werken, op welke manier u ook werkt, en levert professioneel geluid voor uw gesprekken en uw muziek, met krachtige Active Noise Cancellation (ANC), geluidsonderdrukkende microfoons en 28mm aangepaste luidsprekers – en dat allemaal terwijl u uw hoofd trakteert op het beste comfort in zijn klasse\* met onze revolutionaire Jabra Air Comfort-technologie.

**Specificaties**

- Actieve geluidsonderdrukking (ANC)
- Luidsprekergrootte 28mm
- Maximaal ingangsvermogen luidspreker 30 mW
- Speaker frequentiebereik 20Hz – 20000Hz
- Luidspreker bandbreedte (muziek modus) 20Hz – 20000Hz
- Luidspreker bandbreedte (spreek modus) 150Hz – 6800Hz
- Ondersteunde audiocodecs AAC, SBC
- Microfoon type 2 analoge MEMS / 2 digitale MEMS (Stereo) | 1 analoge MEMS / 2 digitale MEMS (Mono)
- Microfoongevoeligheid -38 dBv/Pa (analoge microfoon)/-26 dBFS/Pa (digitale microfoon)
- Microfoonfrequentiebereik Analoo 20Hz – 10000Hz | Digitaal 100Hz – 6300Hz
- Gehoorbescherming voor de gebruiker PeakStop™, Jabra SafeTone™, EU Noise at Work, G616
- Certificeringen en naleving
  - Alcatel-Lucent
  - Avaya

- Cisco
- Unify
- MiFi
- Zoom
- Google Meet
- Amazon Chime
- Google Fast Pair
- Microsoft Teams (variant afhankelijk)

#### **Inhoud verpakking**

- Headset
- Link 390 BT Adapter
- USB-Kabel 1.2M
- Draagtasje
- Documentatie

**[PDF TECHSHEET](#)**

**[PDF DATASHEET](#)**